



連続湯道破碎機


ランナーブレイカー




ALP600



ALP900

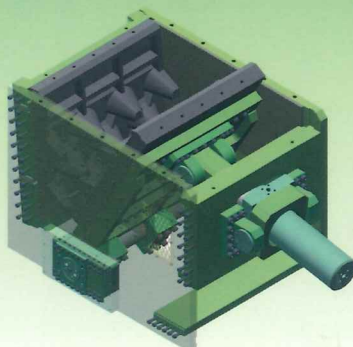

ALP1200

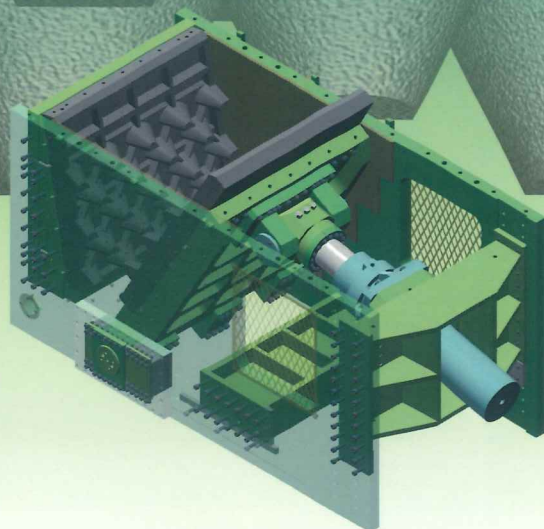

ALP1500

独自の3次元構造で湯道を的確に破碎。

従来の湯道破碎機の様々な問題点を解消した全く新しい破碎機です。

独自の3次元構造を持った破碎システム（特許取得）で、破碎しなければならない湯道だけを破碎。

それにより湯道の溶解効率が向上し、ランニングコストの削減と環境保護に貢献します。

ライン内設置も可能で、連続無人運転が可能です。



砕



再溶解の効率UP、省エネルギー化。

破碎可能な材質

- 銑鉄鋳物(FC・FCD)
- 土石、コンクリート、耐火レンガ
- 合成樹脂、砂型、溶解オリ・カス等


※ 上記以外のものでもご相談ください。カスタマイズで対応します。

※ アルミ合金 (マグネシウム合金等) は、
ランナーブレーカーアルミ合金専用機が対応しております。

ランナーブレーカーの特徴

溶解方法に合わせてカスタマイズできます。


- 1 多彩な破碎サイクル
- 2 ライン内設置が可能
- 3 溶解時間短縮、ガス・電気使用量低減
- 4 CO2排出低減
- 5 溶解時の棚吊り、危険回避

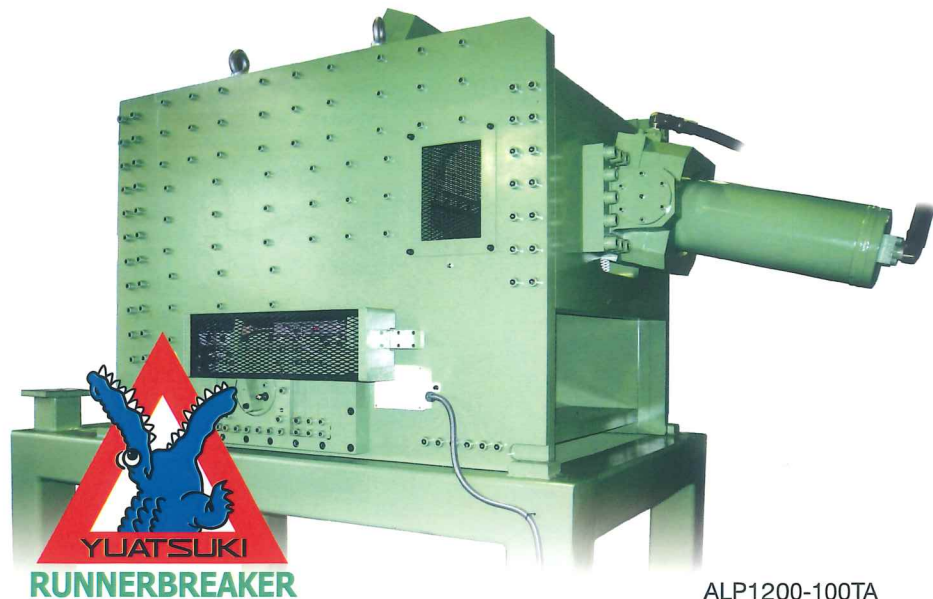

ALP1200-100TA

特許取得済 JAPAN PAT. USA PAT. EU PAT. (ドイツ・フランス・デンマーク・イギリス・スイス) 韓国・中南米・その他

特許取得の破碎工程 破碎時の刃物の扇状運動はテコの原理を応用。被破碎物に合わせて、刃物の噛み合わせ調整で、溶解効率上、適材とされる大きさに破碎できます。

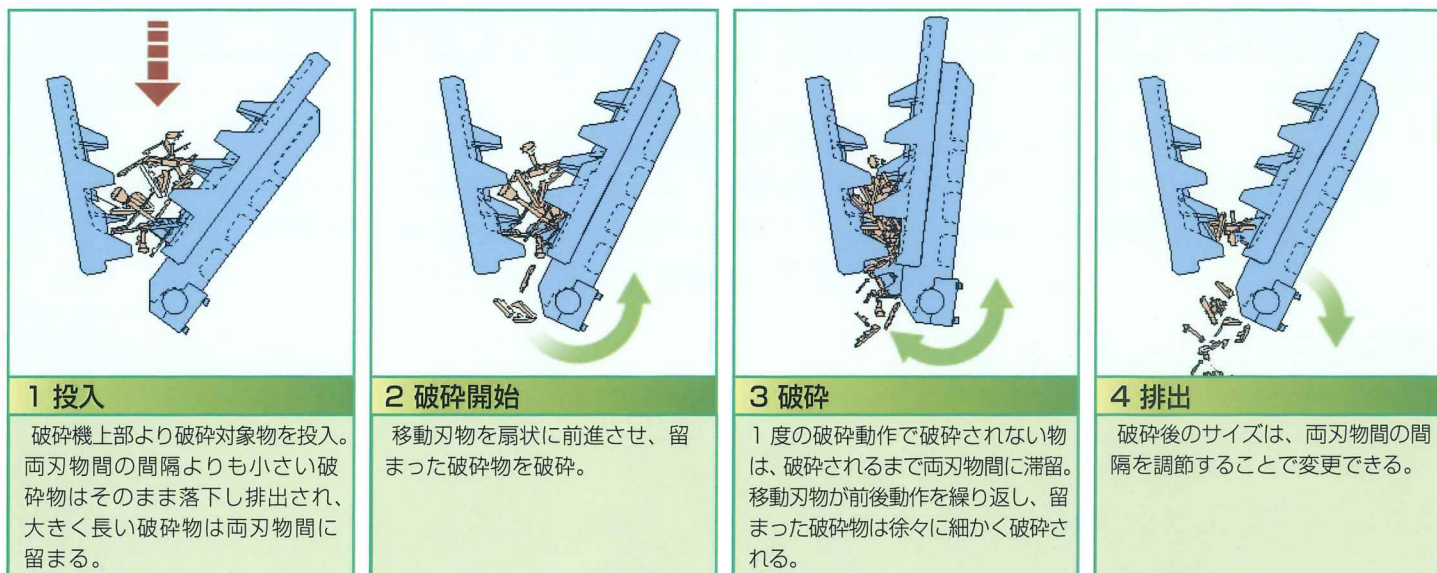

仕様

形式	ALP600	ALP900	ALP1200	ALP1500
全長 (mm) (A)	2,300	2,750	2,900	4,250
全幅 (mm) (B)	850	1,150	1,550	1,950
全高 (mm) (C)	1,100	1,200	1,400	1,900
開口部寸法 (mm) (W)	600 x 600	900 x 900	1,200 x 1,200	1,500 x 1,500
破碎能力 (kg/h)	FC	5,000	8,000	12,000
	FCD	3,000	5,000	8,000
シリンダー最大出力 (t)	50	50	100	150
最高圧力 (Mpa)	12	12	12	12
機械重量 (kg)	4,000	7,000	12,000	27,000

図面は開発中のもので実際とは異なります。破碎能力は方案形状や被破碎物の材質などにより、かなり異なります。油圧ユニット、制御盤等の仕様、レイアウト等は、ご相談下さい。この仕様は予告なく変更する場合があります。その他、仕様の変更・追加はご相談下さい。弊社ホームページでは破碎動画などより詳しく紹介しております。

外形図

